

Características técnicas

Fabricado en acero inoxidable.
 Encimera de trabajo en acero inoxidable.
 Bastidor en tubo de acero inoxidable.
 Estructura soporte cristales en aluminio anodizado.
 Cristal delantero pirolítico, con apertura hacia abajo mediante guía inferior.
 Plano exposición para bandejas de 360 x 165 mm.
 Sistema antiempañamiento ajustable en base a la temperatura ambiente para optimizar los consumos.
 Espacio para las cubetas de reserva bajo la superficie expositora.
 Superficie expositora inclinada para una excelente visibilidad
 Iluminación del mostrador con LEDs de alta intensidad
 Refrigeración ventilada con evaporador doble para uniformar las temperaturas en la cuba;


Evaporadores tratados con cataforesis para evitar la corrosión de los ácidos del helado y las corrientes galvánicas.
 Desescarche con inversión de ciclo en lapsos muy breves para reducir al máximo las variaciones de temperatura del helado, incluso en condiciones ambientales difíciles.
 Centralita electrónica digital colocada en la parte superior del mostrador para un fácil control de la temperatura.
 Evacuación automática de la condensación.
 Clase climática 4+ (35°/70% H.R.) con compresor semi -hermético
 Clase climática 4 (30°/55% H.R.) con compresor hermético
 Cierre posterior con cortina enrollable en los módulos lineales, plexiglás en los rinconeros
 Soporte con iluminación LED para carteles de sabores.

* **Opcional:**
 Combinación congelación heladería/refrigeración pastelería.

Mod.	Largo * (mm)	Fondo (mm)	Alto (mm)	Capacidad Cubetas	Potencia (HP)	Rendimiento (W) -30°C/+45°C	Tensión / Frecuencia	Compresor	Refrigerante
G12	1180	1165	1200	12	1 1/2	1010	230/1/50	Hermético	R-404a
G16	1530	1165	1200	16	1 1/2	1360	400/3/50	Semi-hermético	R-404a
G18	1680	1165	1200	18	2	1700	400/3/50	Semi-hermético	R-404a
G20	1880	1165	1200	20	2	1700	400/3/50	Semi-hermético	R-404a
G24	2180	1165	1200	24	2 1/2	2160	400/3/50	Semi-hermético	R-404a
G1212	2180	1165	1200	12+12	1 1/2	1010+1010	230/1/50	2 x Hermético	R-404a
GA30E	-	1147	1200	13	1 1/2	1010	230/1/50	Hermético	R-404a

* Medidas sin paneles laterales (+30 mm.)

Esquemas de cotas

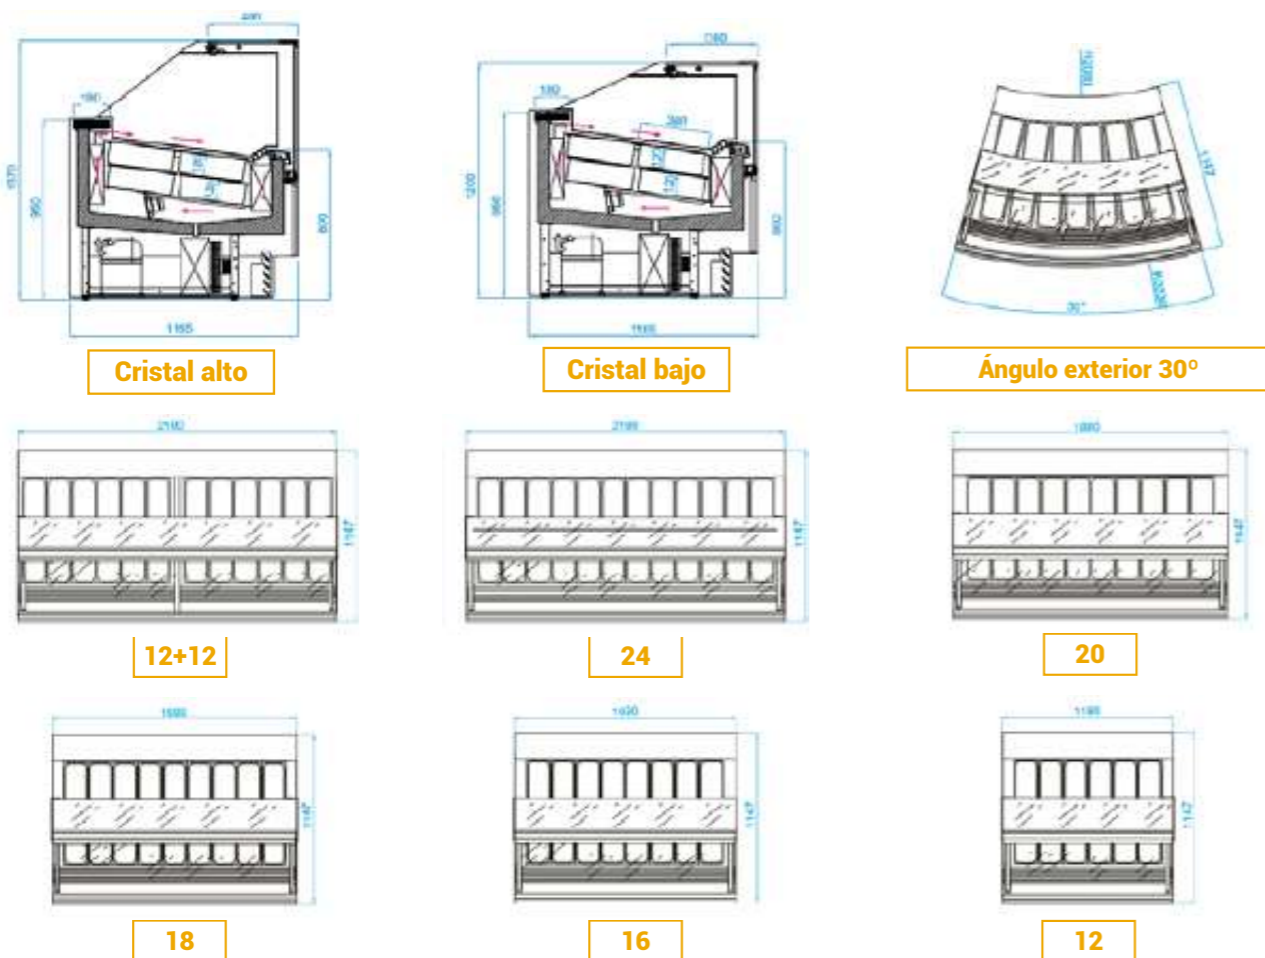

VITRINAS HELADERÍA

GENESIS

VITRINA PROFESIONAL HELADERÍA MOD. GENESIS
 GENESIS ICE CREAM SHOWCASE

Clase climática **4+**
 35 °C / 70 % HR



G24

